


形式		LB15	LB7.5
寸法A×B×C		244×284×107mm	183×231×89mm
ワイヤーロープ	種別	AS3(航空機用ステンレスワイヤー)	
	径	$\phi 4.76$	
	長さ	15m	7.5m
最大仕様荷重		85kg	
停止距離		40cm以下	
吊り下げロープ		エストリオロープ $\phi 16 \times 0.9m$	
カラビナ		鉄製O型環つき	
引き寄せロープ		ポリプロピレン14m	ポリプロピレン6.5m

●仕様手順

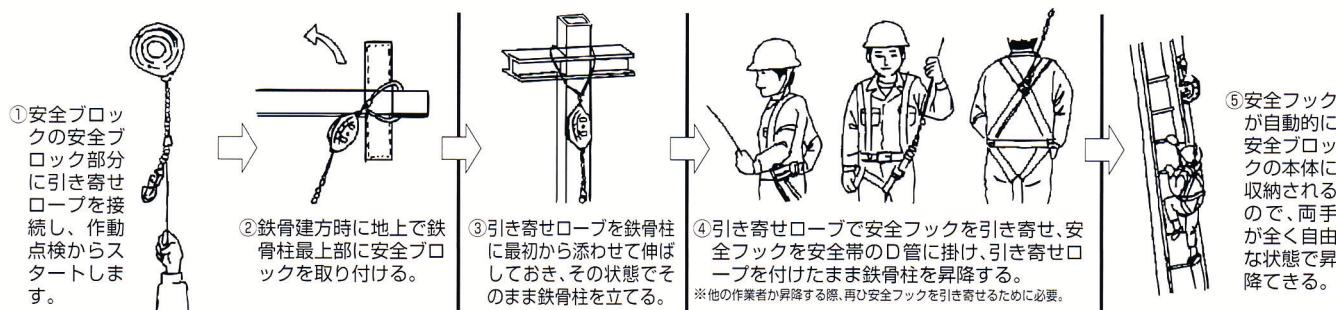

●正しくお使いいただくために

- (1)本器は垂直作業用としてご使用ください。
- (2)使用前には必ず本器が正常に作動するか点検してください。
- (3)本体は作業者よりも、上方の堅牢な構造物に設置して下さい。
- (4)使用中ワイヤーロープに、たるみを生じた場合は、少し引き出してから巻き取って下さい。たるんだままで使わないで下さい。
- (5)作業床高さ(階下からの高さ)の1/3以上、水平方向に移動しないで下さい。
- (6)繰り出したワイヤーロープは、ゆっくり収納して下さい。手を放して急に巻き取ると故障の原因になります。又、収納時に巻き取り残しがあるときは、再度引き出してから収納して下さい。
- (7)本体を投げたり、引きずったり、ぶつけたりしないで下さい。
- (8)屋外に放置したり、悪条件下に長時間置かないで下さい。
- (9)分解しないで下さい。
- (10)墜落やテストで本器が作動した場合は、必ずメーカーの点検を受けてから、ご使用下さい。
- (11)使用、未使用にかかわらず、3年毎に必ずメーカーの点検を受けて下さい。
- (12)当社では全ての資材に通し番号が設定しております。