

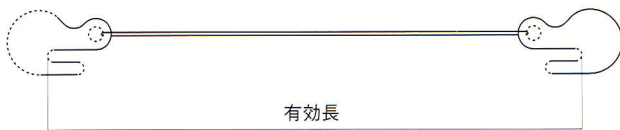
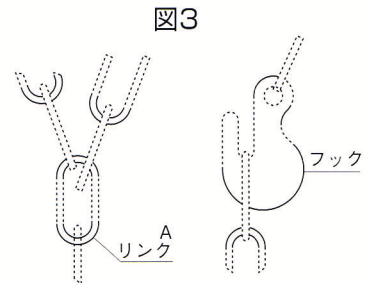


品名		足場吊チェーン	
品番	有効長さ	製品重量	
KS-5	4989mm	2.79kg	
KS-4	4000mm	2.24kg	
KS-3	3011mm	1.71kg	
KS-2	2022mm	1.18kg	



●注意事項

- (イ)足場吊りチェーンは図1のように輪型に使用するのが最も安全です。そのためには、なるべく余裕のある長いチェーン(4m以上)をご使用下さい。
- (ロ)チェーンが短かく、やむを得ず図2のように使用される場合は、リンクAに横引きの荷重が働きますので安全率が低下します。この場合は吊角度Kが小さい程安全です。この方法でご使用の場合は必ず最大角度を45°以下でご使用下さい。
- (ハ)フックのかけ方チェーン(リンク)にフックをかける場合、かけ方が悪いと(フックのはまり方が不十分)フック及びチェーンの安全率が低下しますので図3のようにフックの先が充分廻り込むようにかけて下さい。





●仮設工業会認定基準

- 破断荷重  
フック・チェーン…1,800kgf以上
- 耐力試験基準  
フック・チェーン…800kgf

○使用安全荷重(労働安全衛生規則)

一本吊り…240kgf

ループ吊り…430kgf



●その他注意点

チェーンの内部にまで腐食が著しいものや、フックの曲がりが大きくて修理不能なものなど、廃棄基準に達した物の使用は規則により禁止されております。  
 足場吊チェーンを繰り返し使用する場合は、リンクのキズや変形など廃棄基準で点検したものを使用するようにしてください。  
 足場吊チェーンは、作業者が高所で作業を行うために組み立てられた作業床、作業通路を吊ることを主目的としたものです。鋼材や物を吊り上げる玉掛け作業には使用しないでください。

足場吊りチェーン  
鉄骨作業用部材