



● 組み合せ

<2本継ぎ>

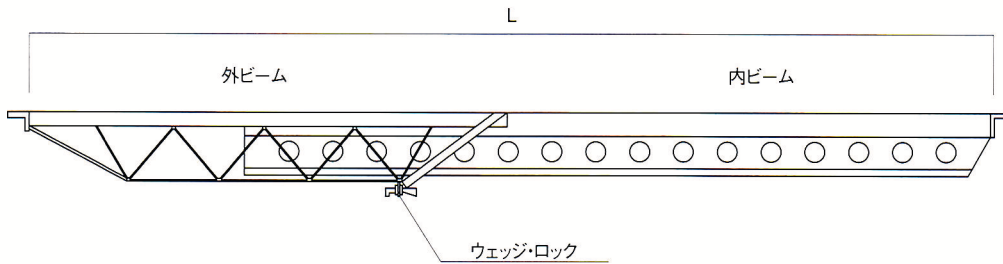

外ビーム	内ビーム	L調節長(mm)	製品重量
L5	P5	1,870 ~ 2,830	31.10kg
	P9	2,885 ~ 4,260	44.70kg
L7	P5	2,360 ~ 3,245	34.80kg
	P9	2,885 ~ 4,675	48.40kg
L9	P5	3,005 ~ 3,865	40.00kg
	P9	3,005 ~ 5,315	53.60kg

<3本継ぎ>

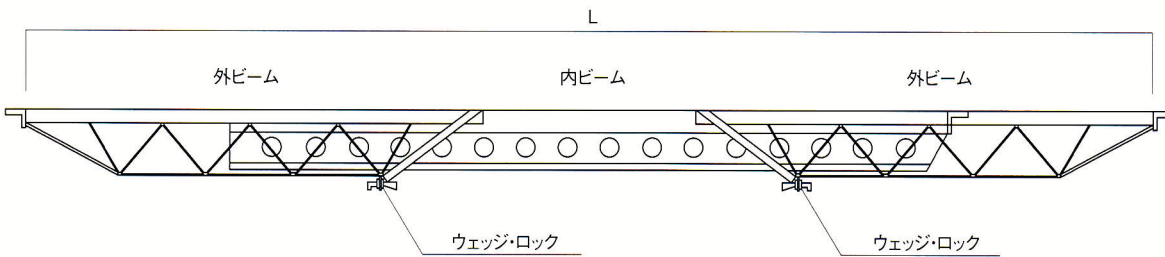

内ビーム	外ビーム		L調節長(mm)	製品重量
P5	L5	L5	3,720 ~ 4,160	47.80kg
	L5	L7	4,210 ~ 4,575	51.50kg
	L5	L9	4,850 ~ 5,215	56.70kg
	L7	L7	4,705 ~ 4,985	55.20kg
	L7	L9	5,345 ~ 5,625	60.40kg
	L9	L9	5,985 ~ 6,270	65.60kg
P9	L5	L5	3,720 ~ 5,585	61.40kg
	L5	L7	4,210 ~ 6,005	65.10kg
	L5	L9	4,850 ~ 6,645	70.30kg
	L7	L7	4,705 ~ 6,415	68.80kg
	L7	L9	5,345 ~ 7,055	74.00kg
	L9	L9	5,985 ~ 7,700	79.20kg

(注)必ず許容曲げモーメント以内で使用して下さい。又、ペコ・ビームの中間にサポート等で、補強すると局部座屈及び横座屈が生じる為、絶対に中間でサポートしないで下さい。