



品名			親綱	
黄色Nタイプ(仮設工業会認定品)			Bタイプ	
サイズ	品番	製品重量	サイズ	製品重量
10.0M赤	OT-10Nタイプ	2.20kg	6.0M黒	2.80kg
15.0M緑	OT-15Nタイプ	2.90kg	10.0M赤	3.37kg
20.0M青	OT-20Nタイプ	3.70kg	15.0M緑	4.12kg
30.0M茶	OT-30Nタイプ	5.40kg	20.0M青	5.20kg
			30.0M茶	6.70kg

品名	品番	製品重量
親綱緊張滑車(キョーフ式N)	OT-JK(N)	1.30kg

(Nタイプ)



(Bタイプ)

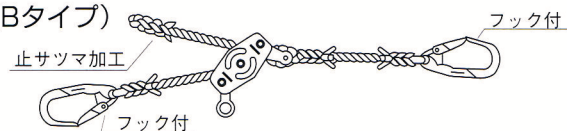

●エストリオ®ロープの長所


- (1) この親綱は乾燥時、湿潤時共に対摩耗性に優れています。
- (2) 濡れても硬くなったり、縮んだりせず楽に取り扱えます。又、腐ったりワイヤーロープの様に錆びる心配ありません。
- (3) 対候性が良く安心して使えます。
- (4) 繊維ロープですからワイヤーロープが手に突き刺さる様な事もなく、安心して作業できます。

●エストリオ®ロープの性質
(ロープ性能表)


測定項目	ロープ径(mm)	16	
	素材	エイオストロープ	(参考) ビニロンパーロック
単位重量(g/m)		169	162
無荷重時ロープ直径(mm)		16.1	16.7
破断協力(ton)			
乾		3.5以上	3.1以上
湿		3.2	2.4
破断伸度			
乾		45	32
湿		43	37

●親綱ロープの結び付け。(建災防東京支部「墜落防止の決め手」より転載)

●一重止め結び



●二重止め結び



●もやい結び



●アイ直し

